

RIFLESSI[®]

DESIGNED AND MADE IN ITALY



POSILLIPO **SMACCHIA**

CATEGORIA C

www.riflessi.it



Posillipo è il tessuto pensato per dare al tuo arredo un tocco elegante senza rinunciare alla comodità di un rivestimento dalle prestazioni elevate.

**La sua superficie, animata da un movimento a onde,
nasconde infatti due grandi segreti:**

il primo è la semplicità nella manutenzione.

**Smacchiare Posillipo è semplicissimo! Basta rimuovere lo sporco in eccesso,
versare dell'acqua sull'area della macchia e strofinare delicatamente
con un panno umido. Nel caso di macchie ostinate sarà sufficiente
usare acqua e sapone neutro.**

**La seconda grande caratteristica di questo tessuto è la sua
leggera elasticità, che rende Posillipo maneggevole e versatile in lavorazione,
ideale per design dalle forme rotonde ed eleganti.**

**Posillipo is a fabric designed to give your décor an elegant touch without sacrificing
the comfort of a high-performance upholstery.**

Its surface, enlivened by a gentle wave-like texture, hides two major secrets:

The first is its easy maintenance: cleaning Posillipo is incredibly simple.

**Just remove any excess dirt, pour a little water over the stained area,
and gently rub with a damp cloth.**

For stubborn stains, a bit of water and mild soap will do the trick.

**The second outstanding feature of this fabric is its slight elasticity,
which makes Posillipo easy to handle and**

**highly versatile during production, perfect for designs with smooth,
rounded, and refined shapes.**



MACCHIE DI CAFFÈ: smacchiare solo con acqua.

COFFEE STAINS: remove using water only.

PENNA BIRO/PENNARELLO: smacchiare con acqua e un panno bagnato.

Per macchie persistenti usare acqua e sapone neutro.

BALLPOINT PEN/MARKER: remove with water and a damp cloth.

For stubborn stains, use water and mild soap.

**Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,
detergenti non adatti o uso improprio.**


No warranty is provided for damage caused by improper care, unsuitable cleaning products, or misuse.




X50



X63

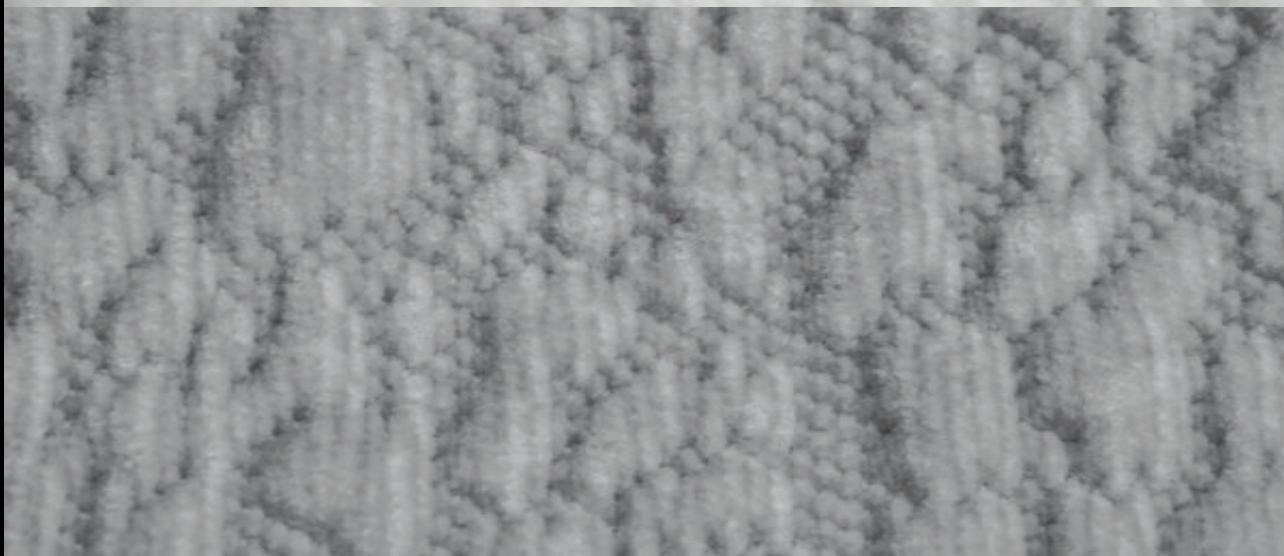

X64

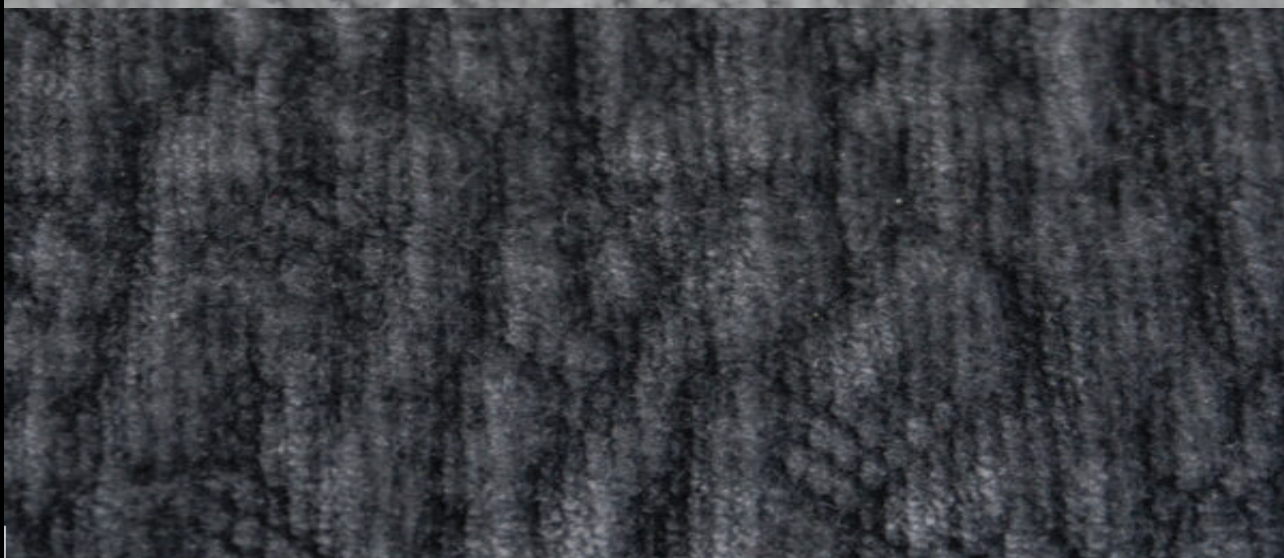


X52



X53



X54

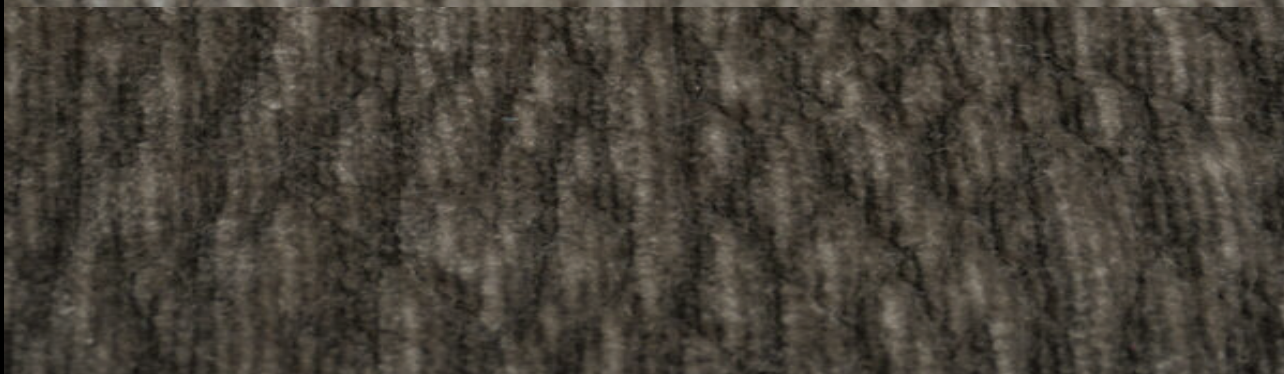

X55



X60



X56



X61



X59




X57




X58



X65

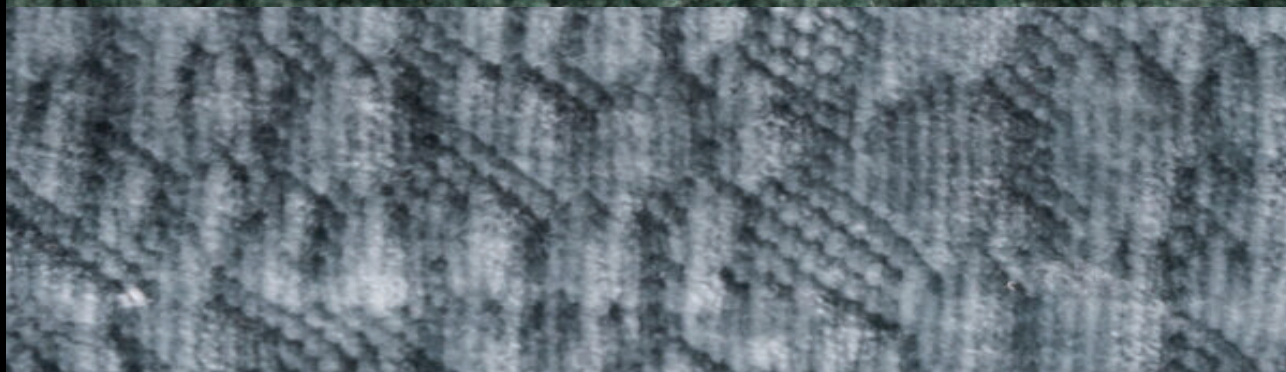

X62

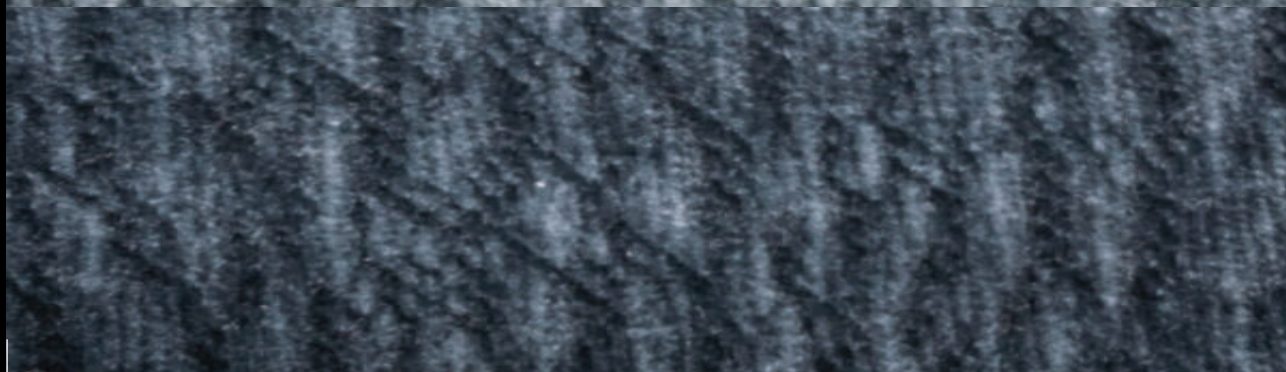



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Caratteristiche tecniche/Technical details	Unità/Unit	Norma/Thest method	Valori/Limit Value
Peso <i>Weight</i>	gr/m²	-	980
Altezza <i>Width</i>	cm	-	140
Composizione <i>Composition</i>	-	-	99% PL - 1% SPANDEX
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i>	cicli/cycles	ISO 12947-1,2	>40.000
Resistenza al pilling <i>Pilling</i>	scala 1:5	ISO 12945-2	4-5
Solidità del colore alla luce <i>Light fastness</i>	scala 1:8	ISO 105-B02	5
Solidità del colore allo sfregamento <i>Color fastness to rubbing</i>	Scala dei Grigi/Grey scale	EN ISO 105-X12	Secco/Dry 4-5 - Umido/Wet 4/5
Resistenza alla trazione <i>Tensile strenght</i>	N	ISO 13934-1	Ordito/Warp 940 N - Trama/Weft 1100 N
Resistenza alla lacerazione <i>Tear strenght</i>	N	ISO 13937-3	Ordito/Warp 110 N - Trama/Weft 190 N
Resistenza delle cuciture <i>Seam strength</i>	N	ISO 13935-2	Ordito/Warp 625 N - Trama/Weft 613 N



RES. ALLA LACERAZIONE
TEAR STRENGHT



FACILE MANUTENZIONE
EASY TO CLEAN

Possono verificarsi variazioni di tonalità tra diversi lotti.
Please note that variations in shades can occur between different batches.